


TEKNISK DATABLAD - BEVEGELSESFUGE DFA

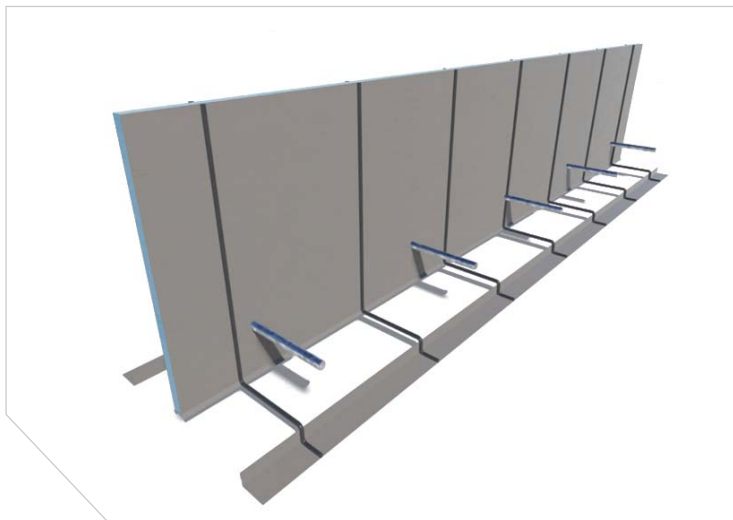

Beskrivelse

Bevegelsesfuge DFA er en permanent fugeløsning som erstatter tradisjonell forskaling i forbindelse med utenpåliggende fugebånd. Bevegelsesfuge DFA blir liggende permanent i konstruksjonen.

Bevegelsesfuge DFA ivaretar riktig plassering av fugebåndet i bevegelsesfugen, og hindrer forskyvning under støp og skader ved riving av forskaling. Denne løsningen skreddersys etter arbeidstegning og sørger for en rask, stabil og presis montering av fuger.

Ved leveranse er alle seksjoner oversiktlig merket i henhold til tegninger. På pallen ligger også medfølgende plastinnbundet arbeidstegning.

DFA tillater at det støpes fra begge sider samtidig.

Dybler for å ta opp skjørkrefter kan leveres.


CE-merking

Bevegelsesfuge DFA er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Oppbevares tørt.

Montering

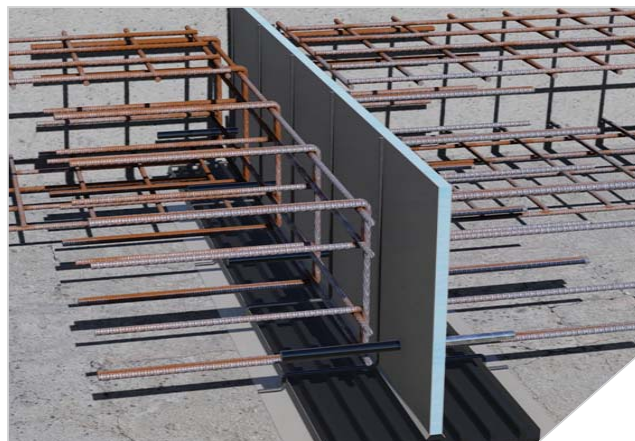

Bevegelsesfuge DFA monteres ved å merke opp hvor fugen kommer på fyllingen eller magerbetongen. Fugebåndet legges ut og DFA-elementet plasseres over og settes fast til underlaget. Eventuelle dybler settes inn, og fugen er klar til støp.

Se utfyllende monteringsanvisning under produktet på www.haucon.no.

Annet

Bevegelsesfuge DFA leveres med isoleringsmateriale i fugen som er tilpasset krav til trykkfasthet relatert til støpetrykk og bevegelse.

Pakning

Varenr.	Beskrivelse	Pakn.
07446	Bevegelsesfuge DFA	Lengder a 225 cm

Bestilles etter mål.

Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.