


TEKNISK DATABLAD - LIM TIL BETONGKONUS VANNTETT



Beskrivelse og funksjon

Lim til Betongkonus Vanntett er et to-komponent vanntett lim til innliming av betongkonuser i koniske avtrykk. Produktet er blandet med et granulat i limspaltestørrelse som bidrar til å sentrere betongkonen i avtrykket og forhindrer avsetning.

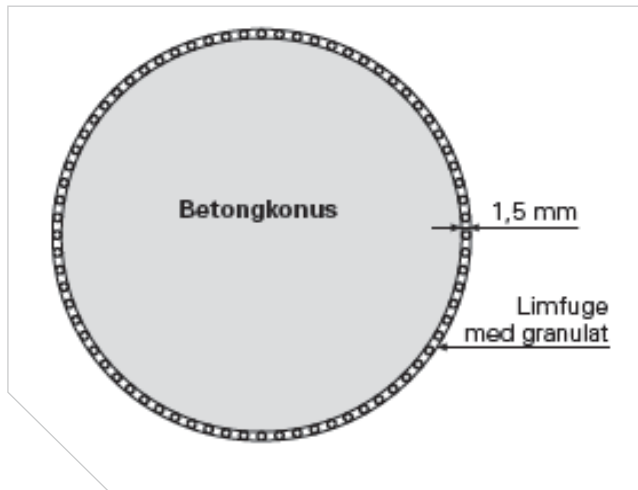

Produktet tilfredsstillende de tyske normene KTW og DVGW for drikkevannsbasseng, korn- eller melsiloer og andre beholdere for matvarer. Det er også utprøvd i anlegg for tørking av trevirke. Limet er også resistent mot sjøvann / saltvann og tåler kulde og varme. Limet er såkalt "betingt syrefast".

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og kjølig.

Forberedelser

Lim til Betongkonus Vanntett blandes ved å helle komponent B i den store boksen med komponent A. Bruk medfølgende rørepinne. Dersom maskinrører benyttes, må det skje med LAV HASTIGHET.

Ferdigblandet lim har en betonggrå farge. Beregn ca 250 konuser per 8 kg kartong/ferdigblandet lim.

Påføring

Etter utblanding begynner herdingsprosessen umiddelbart, men man har likevel forholdsvis lang bearbeidingsstid: Ved 18°C anslås bearbeidingsstiden til 1,5 - 2 timer. Unngå direkte sollys, da dette øker temperaturen betraktelig og akselererer herdeprosessen. Se egen monteringsveiledning under PRODUKTER på www.haucon.no.



Ferdig vegg med innlimte betongkonuser.

Pakning

Varenr.	Beskrivelse	Forpakning
08213	lim til betongkonus	8 kg (6x1335 gr.)

Sikkerhetsdatablad

Last ned fra www.haucon.no under PRODUKTER