

TEKNISK DATABLAD - SVELLEBÅND AQUATAACK SEAL



Beskrivelse

Aquataack Seal er ekspanderende gummi svellebånd som er formbart, og fremstilt av en Isobutylgummi som utvider seg ved opptak av vann fra omgivelsene. Aquataack Seal ekspanderer to ganger sitt eget tørrvolum, men viser en høyere ekspansjon i alkalieholdig miljø. Basismateriale i Aquataack Seal består av semivulkanisert gummi, type IIG (Isoprene Isobetylen Gummi), også kalt butylgummi, som har meget god elastisitet og vedheft.

Funksjon

Aquataack Seal har en totrinns egenskap sammenlignet med ordinære gummisvellebånd. På grunn av sin formbarhet og heftevne vil den i første fase fylle sprekker og skjøter selv om underlaget ikke er jevnt.

I fase to vil den absorbere vann og ekspandere. Dette fører til at svelletrykket i fugen øker proporsjonalt med vanntrykket mot fugen, som igjen gir en usedvanlig god tetting mot vanninntrenging.

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.


Oppbevaring

Oppbevares tørt. Må ikke utsettes for fukt før innstøping.

Montering

Aquataack Seal er et selvklebende svellebånd som legges rundt rørgjennomføringer og instøpningsgods for å unngå inntrengning av vann. Underlaget må være rent for smuss, olje, støv og lignende.

Aquataack Seal har et stort bruksområde fordi den er formstabil. Det vil si at den kan formes i alle fasonger og utforminger, som en deig, men forblir i den fasongen den legges i selv under svelling.

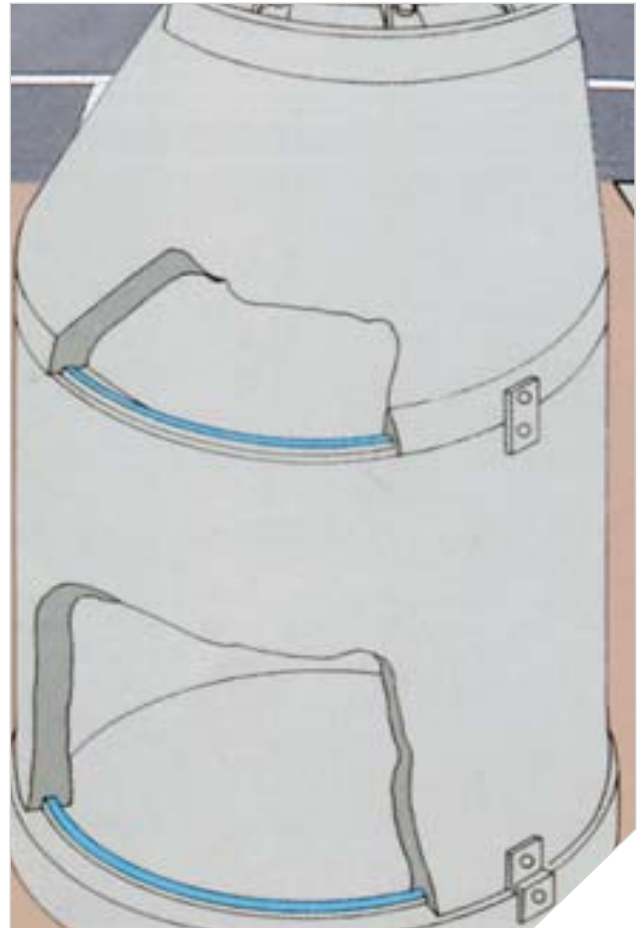

Pakning

Art. nr.	Beskrivelse	Pakn.
18999	Svelleb. Aquataack Seal	8x12 mm L: 3,7 m/rull 30 ruller per kartong (111 m)

Sikkerhetsdatablad

Last ned fra www.haucon.no under PRODUKTER