

# FLUXX

## Stoßabschalung für Doppel-/Hohlwände




Qualität Made in Germany

**MAYER** SCHALTECHNIK  
BETONangebend

Nicht so . . .



. . . sondern so!

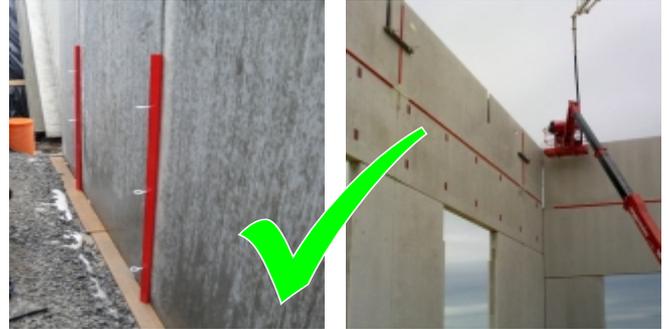

### FLUXX - Stoßabschalungssystem


Das patentierte System macht Schluss mit zeitaufwendigen und unsauberen Improvisationen beim Abschalen des Stoßbereichs zwischen zwei Hohlwandelementen.

Es besteht lediglich aus 2 Teilen:  
Der **Abschalschiene**, die mit einem **Kunststoffanker** im Plattenstoß verspannt wird.

Die Montage/Demontage erfolgt in Rekordzeit.

#### Einsatzbereich:

Wandscheibenstärke: ca. 50 mm bis 80 mm

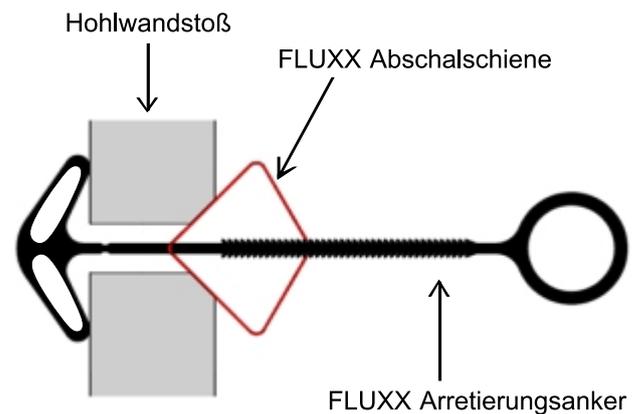

## Montage / Demontage

**1** Anlegen der FLUXX Schiene an der abzudichtenden Stoßfuge



**2** Einführen des FLUXX Ankers durch die Öffnung der FLUXX Schiene



**3** Drehen + Ziehen des FLUXX Ankers zur Arretierung der FLUXX Schiene



**4** Die Demontage erfolgt durch Überdrehen des FLUXX Ankers





Vor dem Betonieren den festen und korrekten Sitz der Schiene überprüfen!

## Vorteile:

- ▲ Schnell: Ein Stoß in weniger als 1 Minute eingeschalt
- ▲ Nur eine Arbeitskraft notwendig
- ▲ Von der Witterung unabhängig und sofort einsatzfähig
- ▲ Kein Werkzeug notwendig
- ▲ Keine Nacharbeiten erforderlich
- ▲ Weniger Abfall auf der Baustelle
- ▲ Technisch, einwandfreie Lösung
- ▲ Lange Lebensdauer: Abschalschiene aus speziell gefertigtem Flex-Stahlprofil, verz. und pulverbeschichtet.



Systemteile	Art.-Nr.	Bezeichnung	kg/St.
	5810000	FLUXX Abschalschiene, L = 150 cm verzinkt, pulverbeschichtet, rot	2,10
	5810005	FLUXX Abschalschiene, L = 100 cm verzinkt, pulverbeschichtet, rot	1,40
	5810060	FLUXX Inneneck-Abschalschiene, L = 150 cm verzinkt, pulverbeschichtet, weiß	2,50
	5810065	FLUXX Inneneck-Abschalschiene, L = 100 cm verzinkt, pulverbeschichtet, weiß	1,70
	5810070	FLUXX Teleskopschiene, L = 65 cm verzinkt, pulverbeschichtet, rot	0,75
	5810020	FLUXX Arretierungsanker (Kunststoffeimer à 250 Stück)	0,01
	5810040	MST Transportbox 143 x 87 x 65 cm	50,00
	5810045	MST Transportbox 150 x 87 x 65 cm	50,00
	<b>Grundausrüstung groß</b> 40 Abschalschienen 1,50 m 40 Abschalschienen 1,00 m 8 Abschalschienen Inneneck 1,50 m 8 Abschalschienen Inneneck 1,00 m 4 Teleskopschienen 1000 Arretierungsanker 1 Transportbox		<b>Grundausrüstung klein</b> 20 Abschalschienen 1,50 m 20 Abschalschienen 1,00 m 4 Abschalschienen Inneneck 1,50 m 4 Abschalschienen Inneneck 1,00 m 2 Teleskopschienen 500 Arretierungsanker 1 Transportbox
<b>Zubehör auf Anfrage</b>			
	Richtstützen		Hohlwandbetonierkonsole inkl. Geländerhalter und PVC-Einbausatz