


TEKNISK DATABLAD - GLASSFIBERSTAG Ø 15 MM

Beskrivelse:

Glassfiberstag i Ø 15 mm er et gjenget formstag i glassfiber. Staget benyttes uten avstandsrør og kappes jevnt ved vegglivet etter avforskaling. Staget er tilpasset standard kombimuttere med Dywidag-gjenger. Tillatt belastning er for Ø 15 mm stagene er 40 kN. Stagene benyttes normalt uten avstandsrør. Ønsker man å benytte noe mellom formene for å kontrollere tykkelsen på vegg, kan egne avstandsmuttere av glassfiber benyttes.

- Lengde 580 cm
 - Lagerført i Ø 15 mm
 - Testet hos Vattenfall i Sverige
- *Dimensjon på Ø 20 mm kan skaffes på bestilling.
Kontakt på post@haucon.no

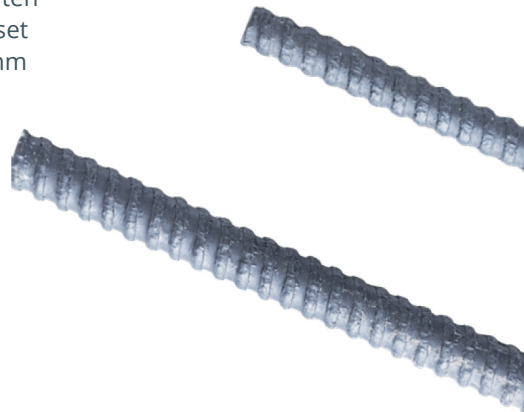

Forpakning:

ART.NR	BESKRIVELSE	PAKNING (STK)
81350	STAG DYWIDAG 15 MM GLASSFIBER L 580 CM	580 CM


Teknisk data:

Dimensjon formstag	Enhet	Ø 15 mm	Ø 20 mm
Utvendig diameter	mm	17	22
Tillatt last	kN	40	90



Testrapport

Kontakt post@haucon.no



Oppbevaring

Beskyttes mot direkte sollys. Lagres i lukket beholder i tørt og godt ventilert rom.

Hydratec Scandinavia AB

Hallsbergsterminalen 11-13 | 694 91 Hallsberg | +46-10 585 21 00 | info@hydratec.se | www.hydratec.se