

## YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0015

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPECOAT UNIVERSAL**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:  
**Belegg eller avrettingslag basert på syntetisk harpiks – Belegg (SR-B2.0-AR0.5-IR20)**

3. Produsentens tilskitede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

### Til bruk innendørs på gulv

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5  
**MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge)      www.mapei.no**
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:  
**Ikke relevant**
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:  
**System 4**

### System 3 for brannpåvirkning


7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**Teknisk kontrollorgan MPA Dresden GmbH N. 0767, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. 2012-B-3319/01.**
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:  
**Ikke relevant**
9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
<b>Brannpåvirkning</b> <b>Angivelse av korroderende stoffer</b> <b>Vannpermeabilitet</b> <b>Slitestyrke</b> <b>Heftfasthet</b> <b>Slagstyrke</b> <b>Lydisolasjon</b> <b>Lydabsorpsjon</b> <b>Varmemotstand</b> <b>Kjemisk bestandighet</b>	<b>Class B<sub>fl</sub> -s1</b> <b>SR</b> <b>NPD</b> <b>AR0.5</b> <b>B2.0</b> <b>IR20</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b>	<b>EN 13813:2002</b>

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**

(navn og stilling)

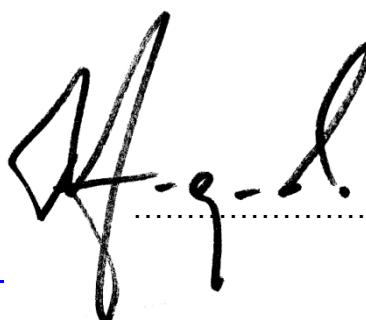



Sagstua, 01/07/2013

[NO1/0015/NO]

(sted og utstedelsesdato)

(signatur)

## CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002

 0767	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no																				
<p style="text-align: center;"><b>13</b> <b>CPR-NO1/0015</b> <b>EN 13813:2002</b> <b>MAPECOAT UNIVERSAL</b> Belegg eller avrettingslag basert på syntetisk harpiks til bruk innendørs (belegg)</p> <table><tr><td>Brannpåvirkning</td><td>Class B<sub>fl</sub> –s1</td></tr><tr><td>Avgivelse av korroderende stoffer</td><td>SR</td></tr><tr><td>Vannpermeabilitet</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Slitestyrke</td><td>AR0.5</td></tr><tr><td>Heftfasthet</td><td>B2.0</td></tr><tr><td>Slagstyrke</td><td>IR20</td></tr><tr><td>Lydisolasjon</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Lydabsorpsjon</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Varmemotstand</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Kjemisk bestandighet</td><td>NPD</td></tr></table>		Brannpåvirkning	Class B <sub>fl</sub> –s1	Avgivelse av korroderende stoffer	SR	Vannpermeabilitet	NPD	Slitestyrke	AR0.5	Heftfasthet	B2.0	Slagstyrke	IR20	Lydisolasjon	NPD	Lydabsorpsjon	NPD	Varmemotstand	NPD	Kjemisk bestandighet	NPD
Brannpåvirkning	Class B <sub>fl</sub> –s1																				
Avgivelse av korroderende stoffer	SR																				
Vannpermeabilitet	NPD																				
Slitestyrke	AR0.5																				
Heftfasthet	B2.0																				
Slagstyrke	IR20																				
Lydisolasjon	NPD																				
Lydabsorpsjon	NPD																				
Varmemotstand	NPD																				
Kjemisk bestandighet	NPD																				